

IR1000/2000/3000, Präzisionsdruckregler IR2020-02B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Präzisionsdruckregler
- Ausgangsdruckregelbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 (je nach Ausführung)
- Kompakt und leicht
- Befestigungswinkel und Manometer können an der Vorder- oder Rückseite angebaut werden
- 2 Modelle mit pneumatisch regulierbarem Druckbereich.




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Gehäusegröße	2 (IR2000)
Einstellart	0 (Grundausführung [Griff])
Einstelldruck	2 (0,01~0,8 MPa [IR1000/2000] oder 0,01~0,8 MPa [IR3000])
Gewinde	Rc (PT)
Anschlussgröße	02 (1/4 [IR2000/3000])
Zubehörteil	B (Befestigungselement)
Option 1	Standard
Option 2	Keine
Gehäuseoption	Keine
Technische Daten Vakuumschalter	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	+0.05 Mpa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C;60 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	-5 °C [with no freezing];-5 °C [nicht gefroren]


Zulassung	Nicht nötig
Ansprechschwelle	0.2% vom Endwert
Reproduzierbarkeit	0.5% vom Endwert
Einstelldruckbereich	0.01 - 0.8 MPa
Linearität	1% vom Endwert
Druckluftverbrauch (bei einem Versorgungsdruck von 1,0 MPa)	max. 4.4 l/min
Signaldruckbereich	0.01 - 0.8 Mpa
Gewicht	0.320 Kg

Abmessungen

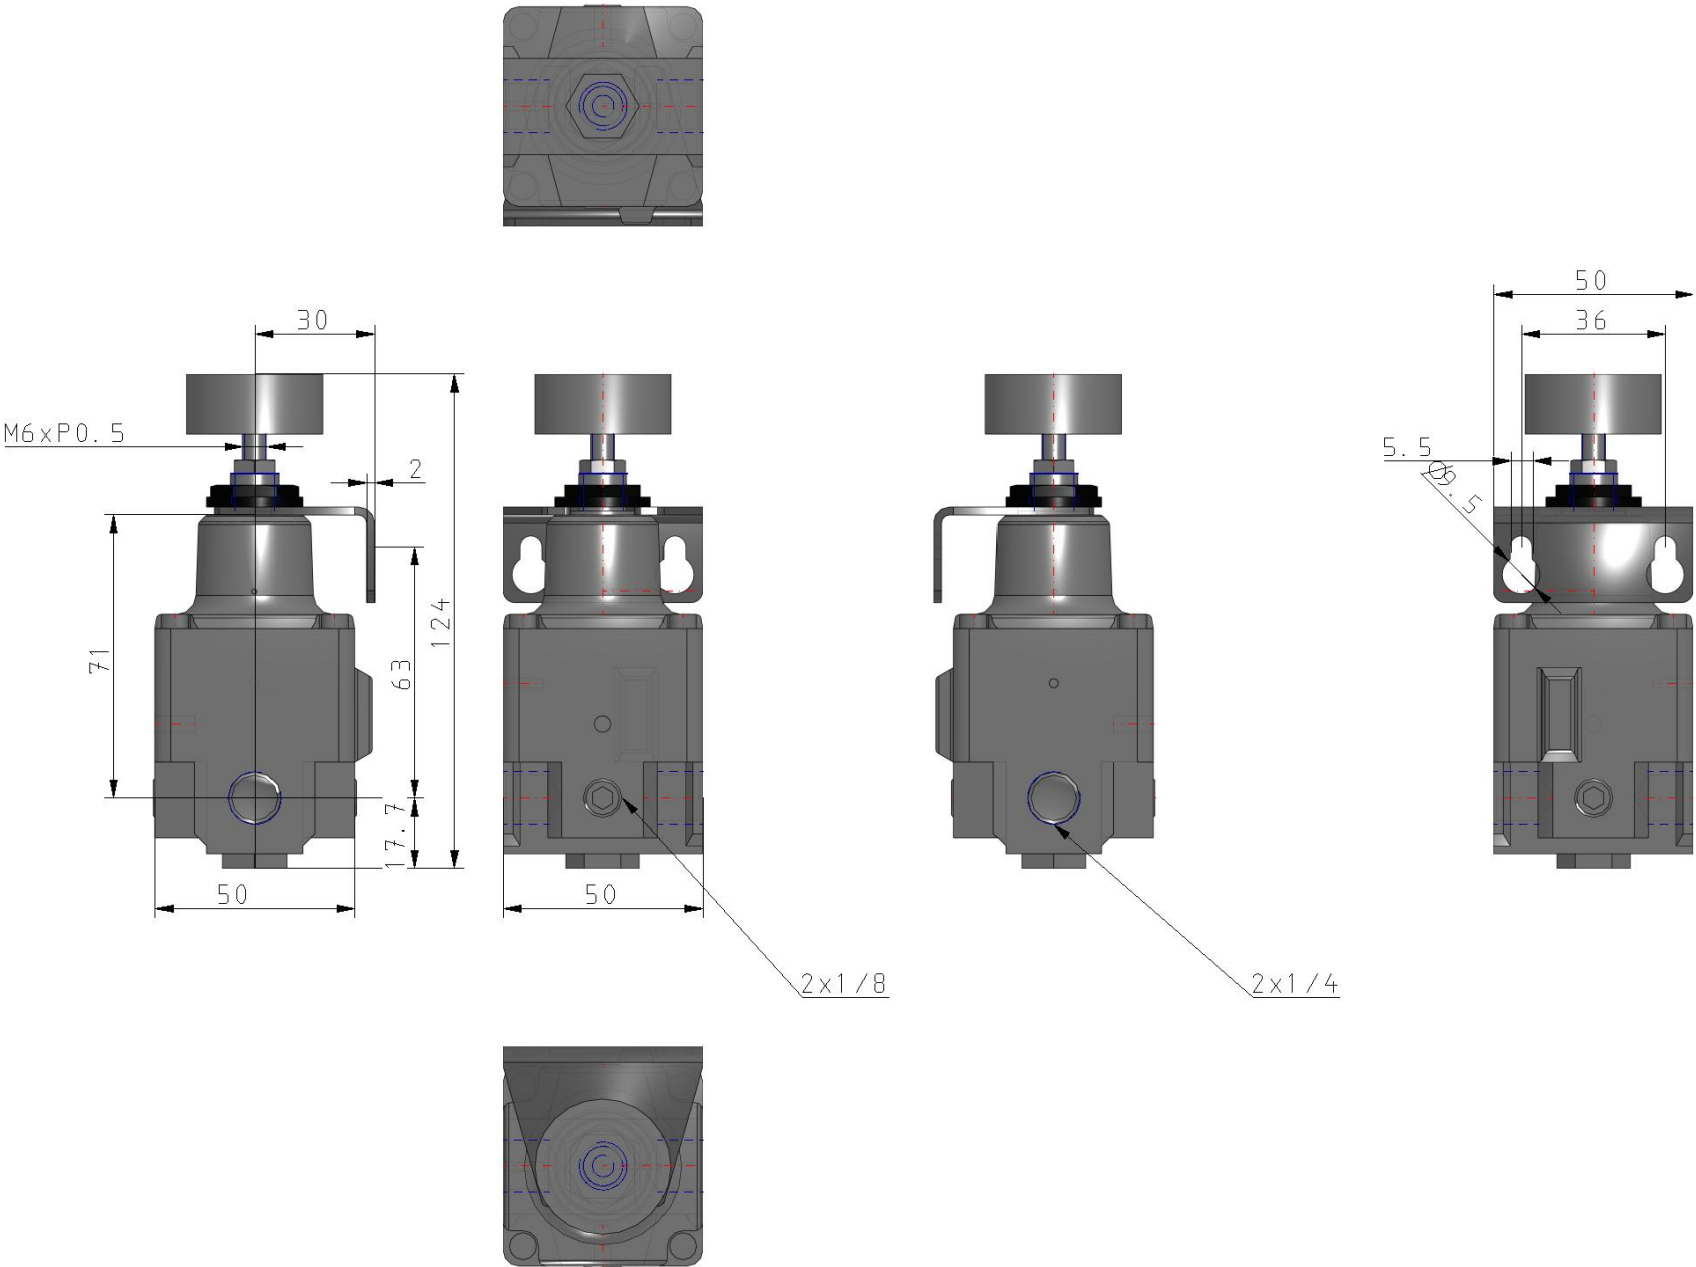

Konstruktion

Konstruktion

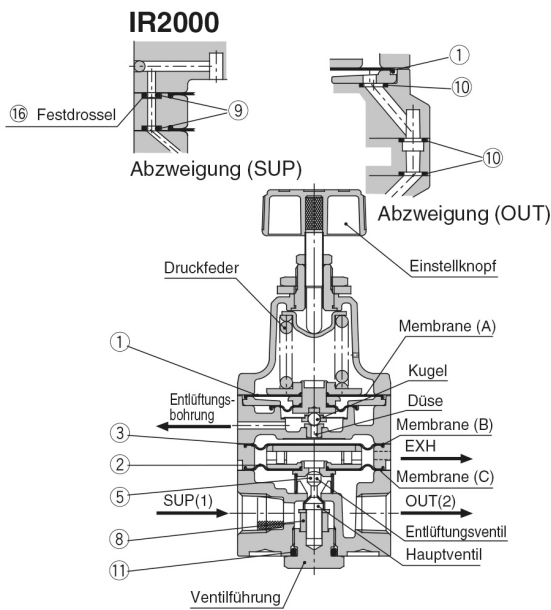

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	IR20□0	
			Bestell-Nr.	Menge
1	Membrane (A)	NBR, andere	P362020-2	1
2	Membrane (B)	NBR, andere	P362020-5	1
3	Membrane (C)	NBR, andere	P36202019	1
4	Ventil	rostfreier Stahl, NBR	—	—
5	Ventil	rostfreier Stahl, NBR	P36202068#1	1
6	Ventil	Messing, NBR	—	—
7	Ventil	Messing, NBR	—	—
8	Dämpfungsscheibe	NBR, other	P36202026	1
9	O-Ring	H-NBR	ø1.42 x 1.52	2
10	O-Ring	NBR	ø4.5 x 1	3
11	O-Ring	NBR	JISB2401P11	1
12	O-Ring	NBR	—	—
13	O-Ring	NBR	—	—
14	Dichtung (A)	NBR	—	—
15	Dichtung (B)	NBR	—	—
16	Festdrossel	rostfreier Stahl	P36202018	1
bestehend aus Pos ① bis ⑮			KT-IR2000	

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[IR1000-2000-3000-B_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_IR30-OM00004DE-B.pdf](#)
[OM_IR3120_OM00004EN-G.pdf](#)
[IR20-OM00002-C_DE.pdf](#)
[OM_IR2000_OM00002EN-G.pdf](#)
[OM_IR10_OM00002EN-E.pdf](#)
[OM_IR20_OM00002EN-F.pdf](#)
[IR10-OM00006-A_DE.pdf](#)
[OM_IR3000_OM00002EN-G.pdf](#)
[OM_IR10xx_OM00002DE-C.pdf](#)