


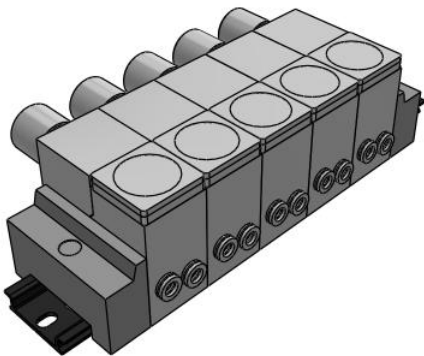


ARM11B, Mehrfachanschlussplattenregler, klein, Ausführung für individuelle Versorgung ARM11BA1-508-A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussplattenregler, Version mit individueller Versorgung
- EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
- Prüfdruck: 1,5 MPa
- Umgebungstemperatur: 5~60 °C
- Zubehör: Druckmesser
- Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei




*Einstellbarer, modularer Druckregler,
Ausführung für Mehrfachanschlussplatte, mit
individueller Versorgung*


Technische Daten

Position Stellknopf	A (Oben)
Anschluss	1 (EIN/AUS: (unten)
Stationen	5 Stationen
Fitting	08 (EIN: Ø 6 Gerade, AUS: Ø 6 Gerade)
Zubehörteil	A (Manometer)
Option	Keine
Einheit	Typenschild, Manometer MPa
Ausgang des digitalen Druckschalters	Keine
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Einstelldruckbereich	0.05 - 0.7 MPa
Medium	Druckluft
Reglerbauart	Direkt betätigt
Funktionsprinzip	Membranregler
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Rückstromfunktion	Enthalten (nicht balanciert)
Umgebungs und Medientemperatur	5 - 60 °C

Gewicht	0.573 Kg
---------	----------

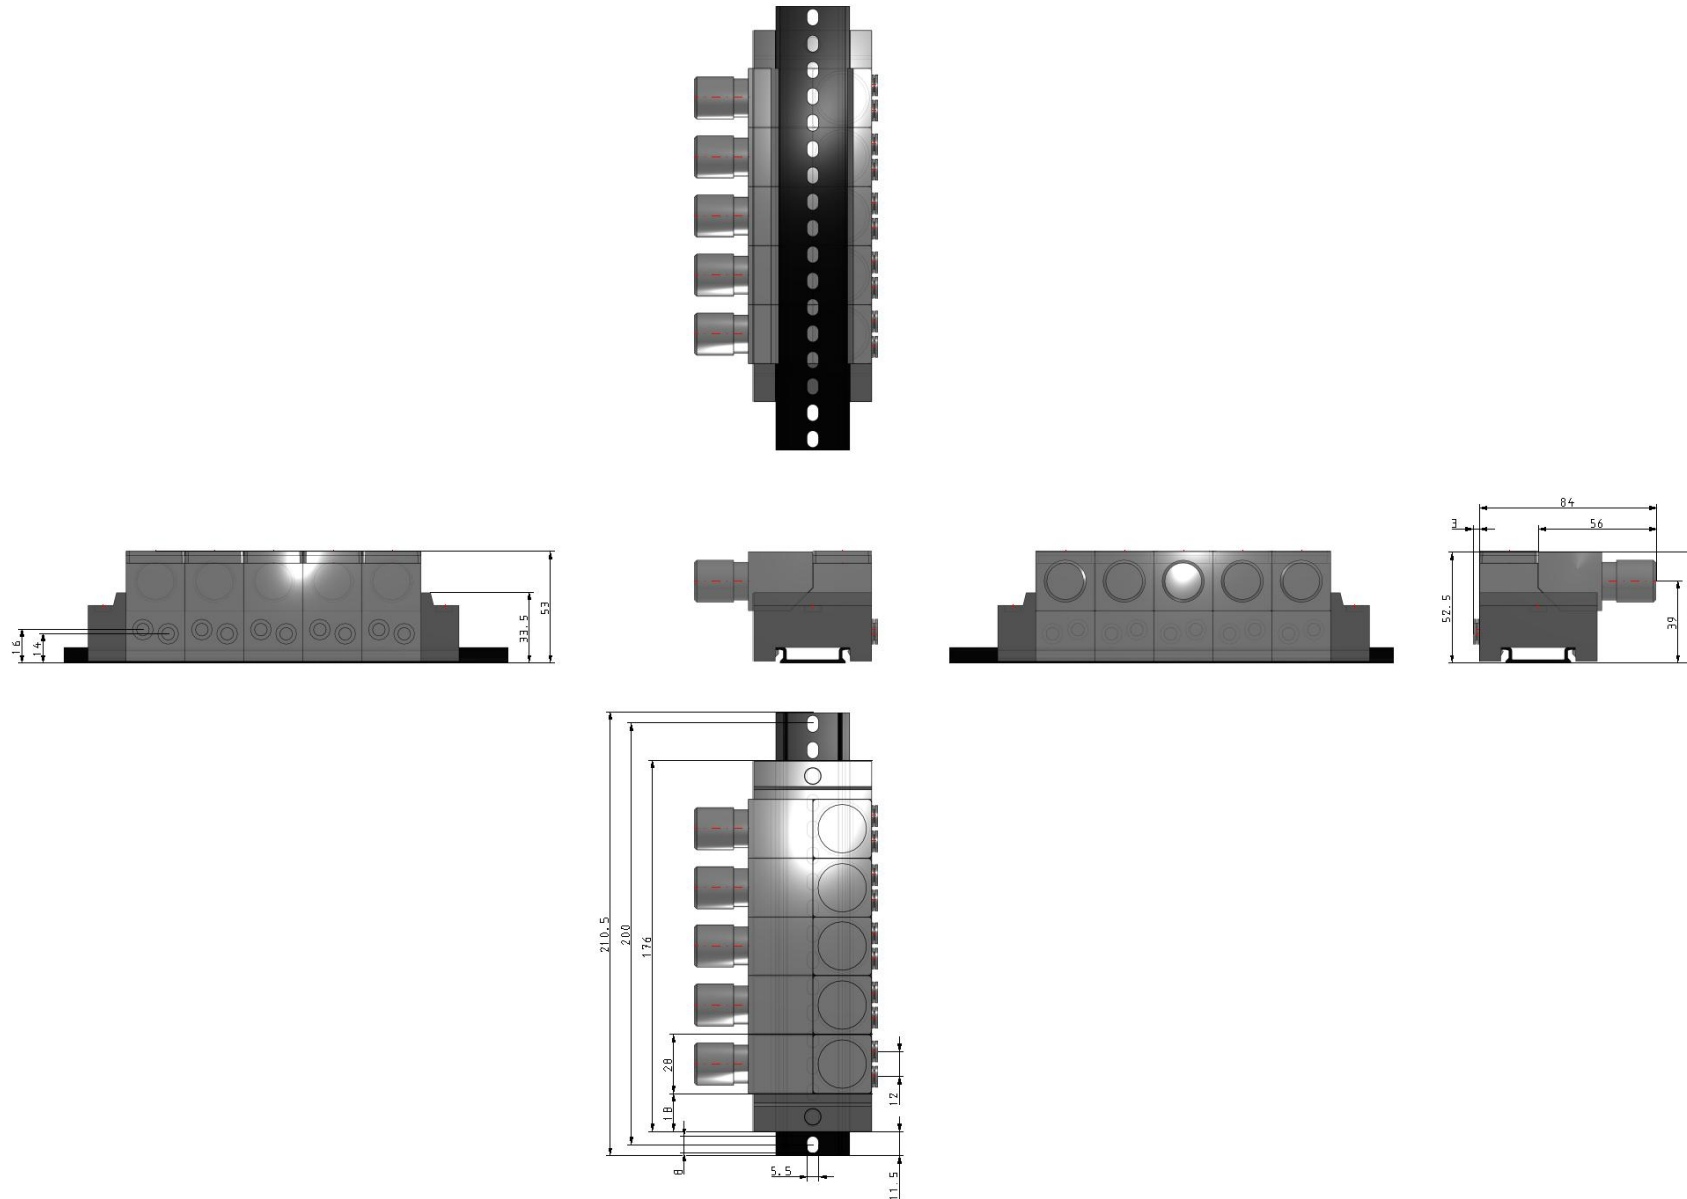

Konstruktion

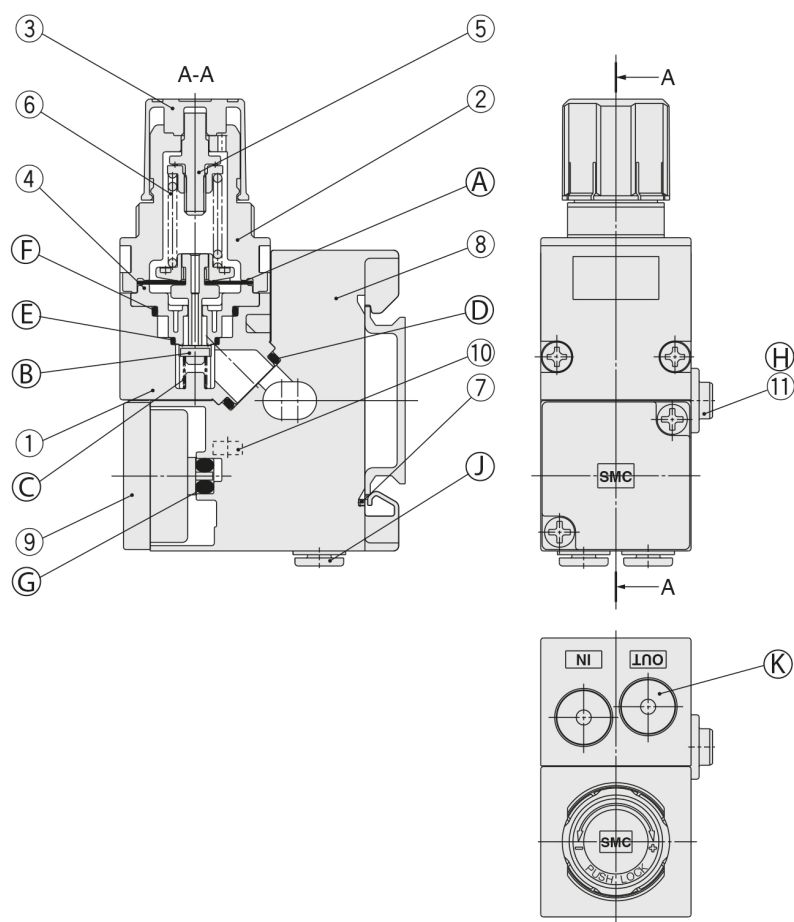

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material
1	Reglerblockgehäuse	PBT
2	Federdom	PBT
3	Reglerknopf	POM
4	Ventilsitz	POM
5	Einstellschraube	Stahl
6	Einstellfeder	Federstahl
7	Reglerklammer	rostfreier Stahl
8	verblockbare Einzelanschlussplatte	PBT
9	Blindplatte	—
10	Vierkantmutter	Stahl
11	Abtrenndichtung individuelle Versorgung	POM

Pos.	Beschreibung	Material	Bemerkung
A	Membran	wetterfestes NBR, POM	Ausführung mit Sekundärentlüftung
B	Ventil	HNBR, Aluminiumlegierung	Ausführung ohne Sekundärentlüftung
C	Ventilfeder	rostfreier Stahl	
D	Dichtung	HNBR	
E	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
F	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
G	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
		NBR	Standardmodell für digitale Druckschalter
		HNBR	ölfreie Ausführung für digitale Druckschalter
H	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
J	Steckverbindungen	—	
K	Verschlussstopfen	PBT/HNBR	

Weitere Informationen

Katalog

[ARM10-11_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[arm10_11_op_man_ar_-omg0039-a.pdf](#)