


C(D)85-S/T, Vérin ISO, simple effet, simple tige C85N20-10S

- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs



*Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort*

Aimant	Sans
Montage	N (Tenon arrière intégré standard)
Alésage	Ø20 mm
Course	10
Mouvement	S (Tige rentrée)
Montage de détecteur	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
En acier inoxydable	Sans
-	Air
Température du fluide max.	80°C
Température du fluide min.	-20°C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.18 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	80°C
Température ambiante min.	-20°C

Raccord d'entrée pneumatique	G 1/8
Raccord de sortie pneumatique	G 1/8
Mode de fonctionnement de course simple	Simple effet, Tige rentrée
Vitesse maximale du piston	1500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Écrou de tige	Filetage extérieur
Filetage	M8
Weight	0.173 Kg





Tabelle 1																Datei	
	AM	BE	C	DE	FR	P	N	HR	K	SA	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
1987	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
58	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
59	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
62	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
72	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
73	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
74	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
76	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
77	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
78	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
79	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
84	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
86	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
87	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
89	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
91	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
92	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
94	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
95	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
97	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
98	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
99	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Simple effet: simple tige Tige rentrée/C□85□20, 25-□S

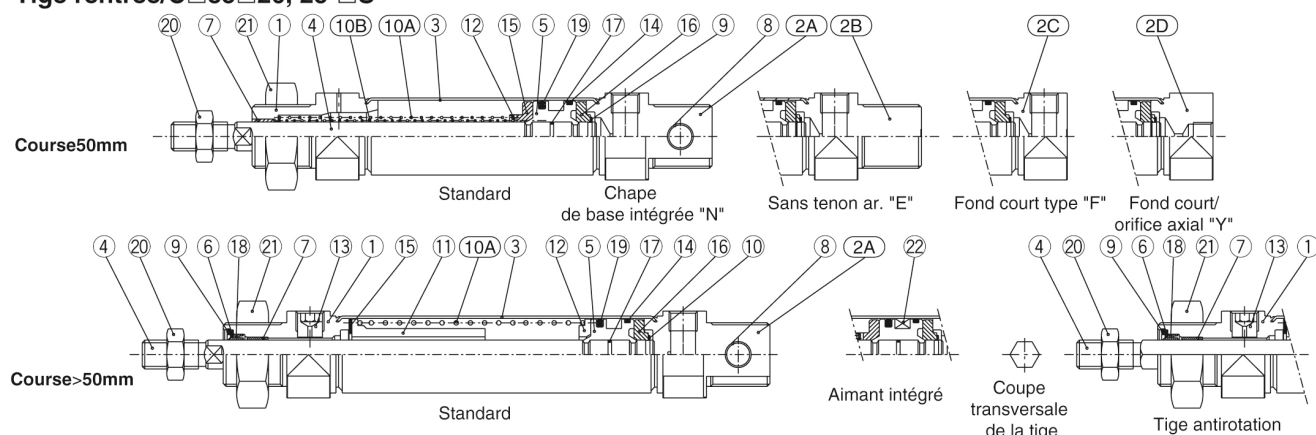

N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Fond avant	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②A	Fond arrière N	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②B	Fond arrière E	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②C	Fond arrière F	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②D	Fond arrière Y	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
③	Tube	Acier inox	1	
④	Tige	Acier *	1	Chromaté dur
⑤	Piston	Alliage d'aluminium	1	Chromaté
⑥	Rondelle	Acier au carbone	1	Nickelé
⑦	Douille	Bronze fritté	1	
⑧	Bague	Bronze fritté	1	
⑨	Circlip	Acier	1	Nickelé
⑩A	Ressort de rappel A	Corde à piano	1	Chromaté zingué

* Acier inox (tige antirotation)

N°	Description	Matière	Quantité	Remarques
⑩B	Ressort de recul B	Corde à piano	1	Chromaté zingué
⑪	Guide du ressort	Alliage d'aluminium	1	
⑫	Support de ressort	Alliage d'aluminium	1	
⑬	Vis de montage	Acier au carbone	1	
⑭	Joint	Résine	1	
⑮	Rondelle A	Uréthane	1	
⑯	Rondelle B	Uréthane	1	
⑰	Joint de piston	NBR	1	
⑱	Joint de tige	NBR	1	
⑲	Joint de piston	NBR	1	
⑳	Ecrou de tige	Acier	1	Nickelé
㉑	Ecrou de montage	Acier	1	Nickelé
㉒	Aimant		1	(modèle avec détection)

[C85_C75-A_FR.pdf](#)