


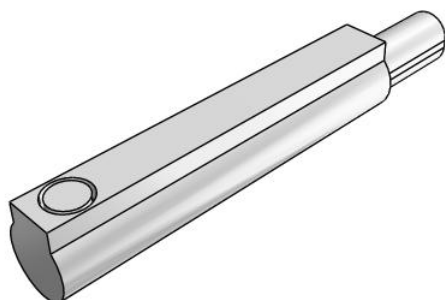

## D-M9N/M9P/M9B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-M9P

### Fiche technique


### General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

### Spécifications standards

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modèle                       | M9P (3 fils, PNP)                             |
| Longueur du câble            | 0.5 m                                         |
| Normes                       | CE                                            |
| Sens de connexion électrique | In-line                                       |
| Charge applicable            | IC circuit, Relay, PLC                        |
| Courant de charge            | 40 mA or less                                 |
| Chute de tension interne     | 0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA) |
| Type de câblage              | 3-wire                                        |
| Tension d'alimentation       | 5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)                   |
| Type de sortie               | PNP                                           |
| Consommation électrique      | 10 mA or less                                 |
| Courant de fuite             | 100 µA or less at 24 VDC                      |
| Poids                        | 0.008 Kg                                      |

## Dimensions

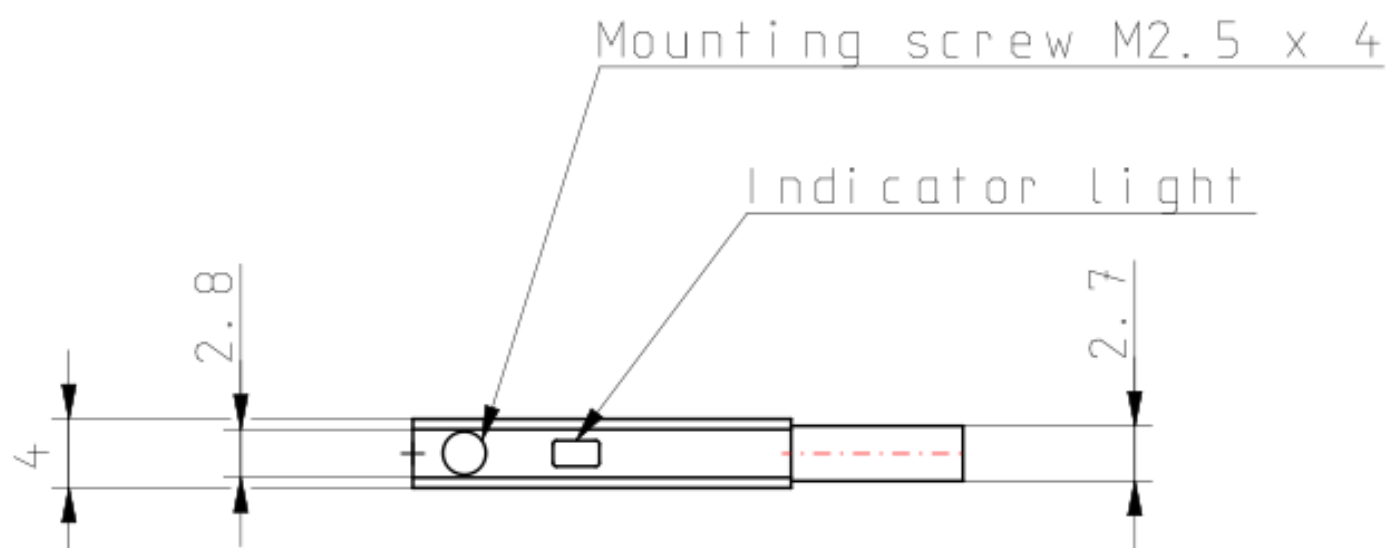

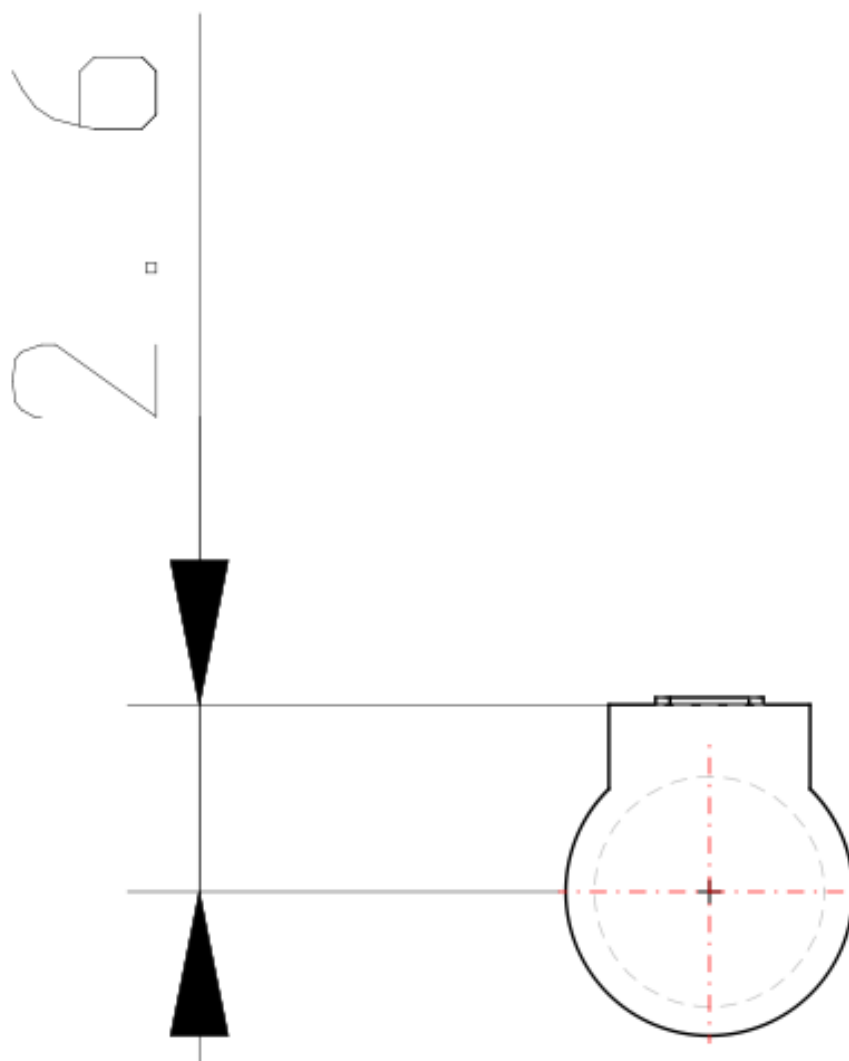

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">D_FR.pdf</a>                                                                                                          |
| Déclaration de conformité | <a href="#">DoC_D-x_TFG0001-G.pdf</a><br><a href="#">newDoC_D-xS_TF124-094EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_D-xS_TF1V225EN.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf</a><br><a href="#">OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf</a><br><a href="#">OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf</a> |