

F 10 M AM Multifix Filter, G 1", Baur. 5, Metallbehälter mit Sichtrohr

Artikel-Nr. FL-F-10-M-AM


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571902629

Multifix Filter, G 1", Baur. 5, Metallbehälter mit Sichtrohr

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84213925

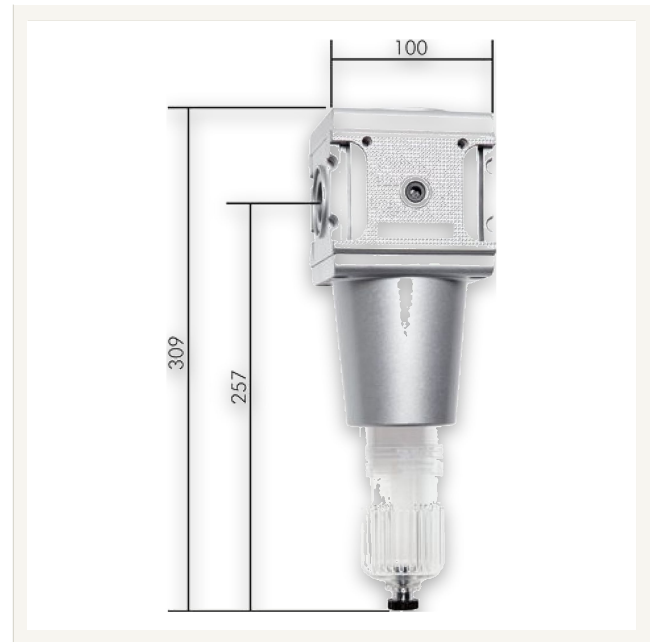

BESCHREIBUNG

Ausführung:

Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Porenweite im Filter:

5 µm (Baureihe 5: 40 µm)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch**

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

max. Kondensatmenge:

125 cm³

Durchfluss:

10500 l/min

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional:

Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**