


## 3/2-Wege-Kipphebelventil

**PLUS** ||

Artikel Nr. 107025

Typen Nr. 361.018-6

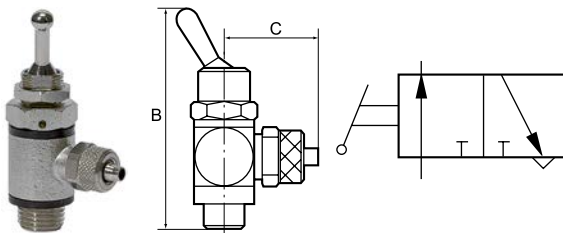

Beispielhafte Darstellung

Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.

Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

### Technische Informationen

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Funktion                 | 3/2-Wege                         |
| Anschlussart             | Anschluss Schnellverschraubung   |
| Gewinde                  | G 1/8 AG                         |
| Anschluss                | 6/4                              |
| Medium                   | gefilterte, geölte Druckluft     |
| Betriebsdruck            | 0 - 8 bar                        |
| Temperaturbereich        | -20 bis 80 °C                    |
| Dichtmaterial            | NBR                              |
| Unverlierbare Dichtungen | Polyamid glasfaserverstärkt      |
| Hohlschraube             | Messing vernickelt               |
| Schwenkarm               | Messing vernickelt               |
| Kipphebel                | Messing vernickelt               |
| Innenteile               | Messing blank                    |
| Schalttafelgewinde       | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) |
| Druckluftanschluss       | Schlauchseite                    |
| SW                       | 14 mm                            |
| B                        | 55 mm                            |
| C                        | 25 mm                            |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 74122000         |
| Ursprungsland           | IT               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27291701         |
| eCl@ss 9.0              | 27291390         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

## Zubehör

|                                                     | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Sechskant-Gegenmutter, M12x0,75, Messing vernickelt | 107037      | 252 M/S   |