




AN (BC fritté), Silencieux, applications générales, millimètres AN120-M3

Fiche technique

General series information

- Fluide : air comprimé
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
- Surface équivalente mm² : 1-20
- Température ambiante et du fluide : 5 - 50° C





Silencieux

Spécifications standards

Taille	20 (Echappement : Circonférence, réduction du bruit :13/18 dB, surface équivalente 1/5 mm ²)
Orifice	M3
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	13 dB
Surface effective	1 mm ²
Poids	0.001 Kg

Dimensions

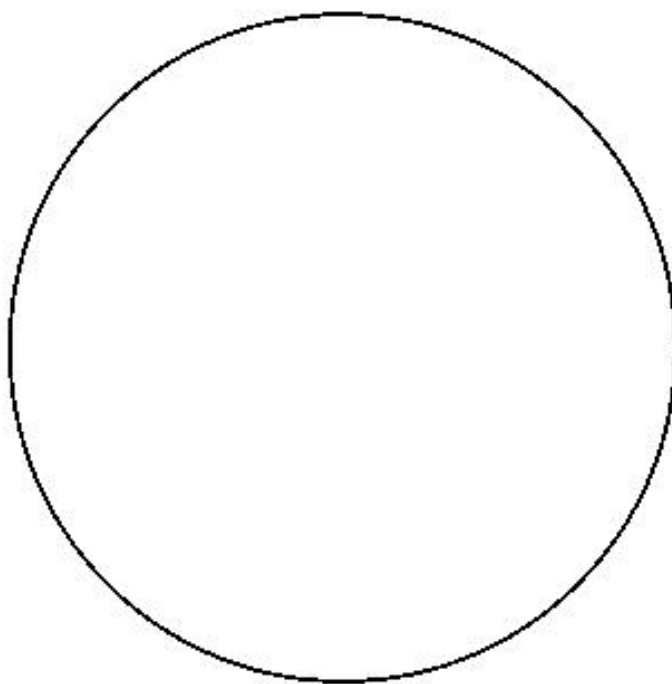

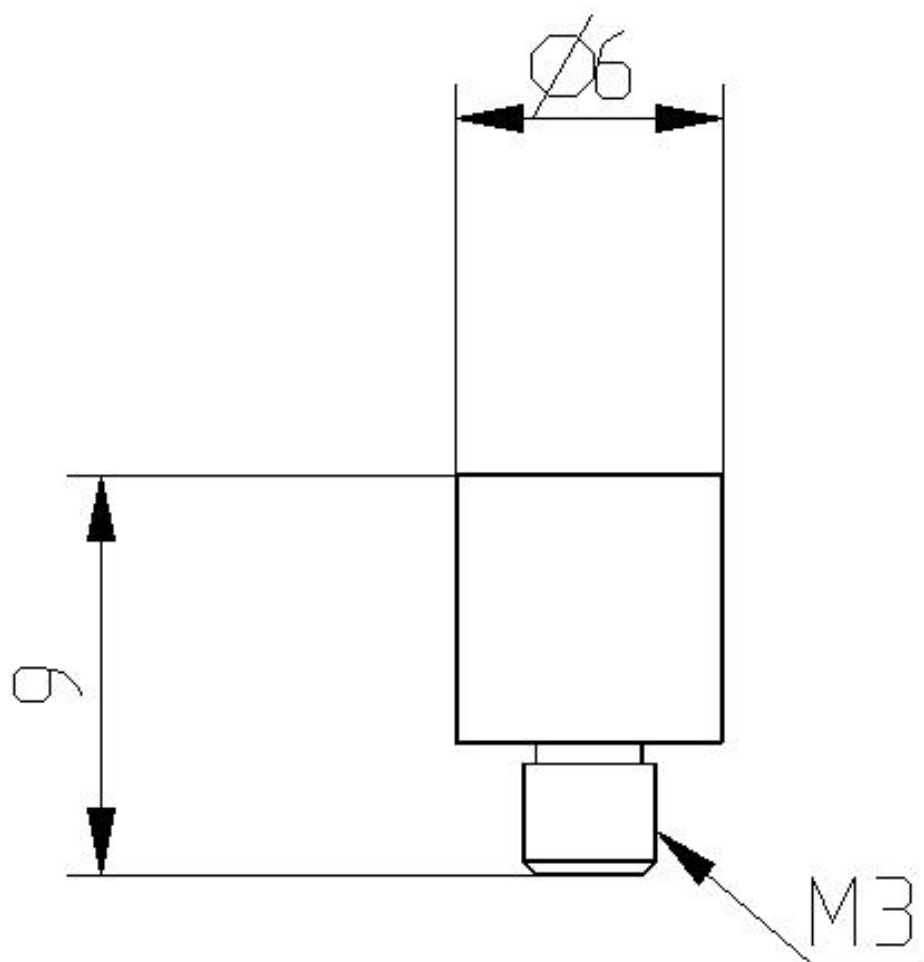

Information supplémentaire

Catalogue

[AN_FR.pdf](#)