




## AN10 à 30-C, Silencieux, Modèle compact en résine, raccord instantané AN10-C07

Fiche technique

### General series information

- Taille réduite.
- Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
- Raccord instantané.




*Silencieux*

### Spécifications standards

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Taille du corps                 | 10                |
| Taille des raccords instantanés | 07 (Ø1/4)         |
| Pression du fluide              | Air               |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa           |
| Température ambiante max.       | 60 °C             |
| Température ambiante min.       | 5 °C              |
| Réduction du bruit              | 30 dB             |
| Surface effective               | 7 mm <sup>2</sup> |

## Dimensions

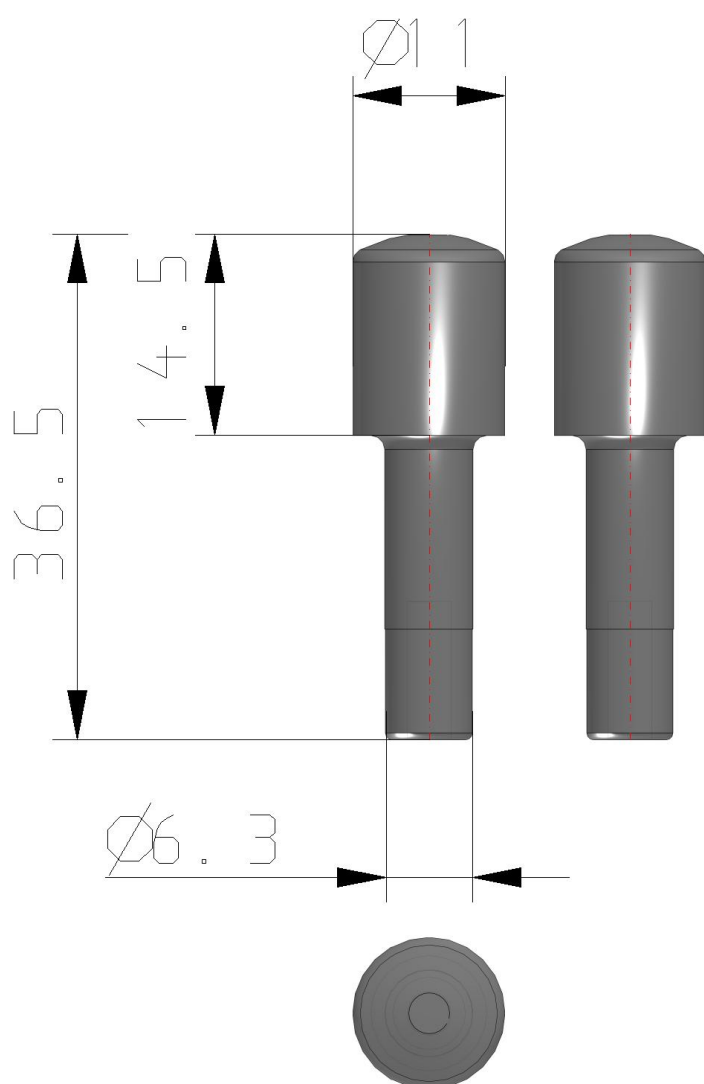

## Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A\\_FR.pdf](#)