


AN10 à 30-C, Silencieux, Modèle compact en résine, raccord instantané AN15-C08

Fiche technique

General series information

- Taille réduite.
- Réduction du bruit améliorée: 30 dB(A).
- Raccord instantané.





Silencieux

Spécifications standards

Taille du corps	15
Taille des raccords instantanés	08 (Ø8)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	30 dB
Surface effective	20 mm ²

Dimensions

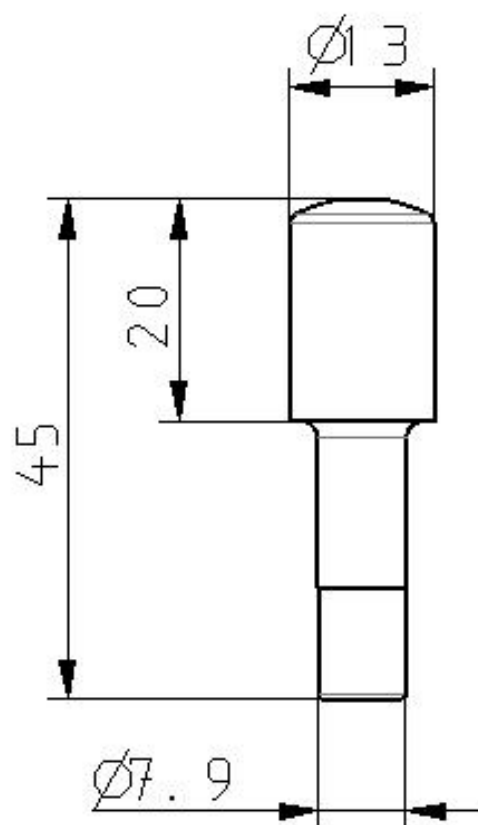

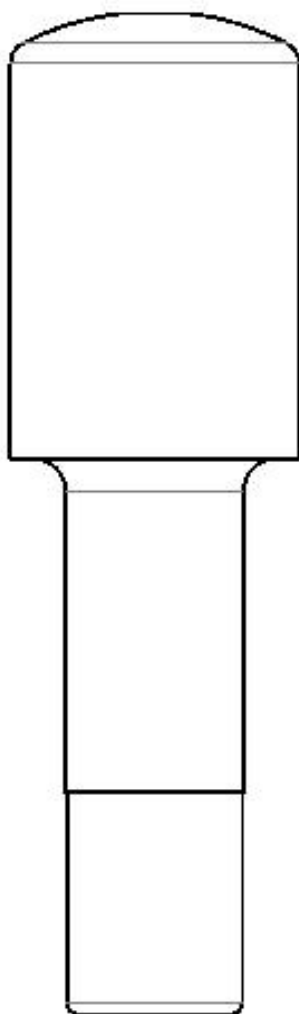

Information supplémentaire

Catalogue

[AN-A_FR.pdf](#)