


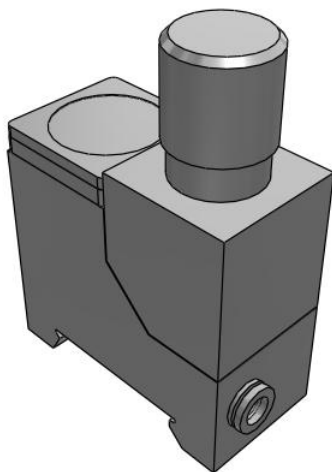


ARM11A, Druckregler in Blockbauweise, Ausführung mit gemeinsame Versorgung ARM11AB1-R05-A

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Reglerblock, Version gemeinsame Versorgung
- AUS-Leitungen: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
- AUS-Leitungsposition: unten, oben
- Griffposition: oben, unten, vorne
- Zubehör: Druckmesser
- Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei



Technische Daten

Position Stellknopf	B (Vorn)
Anschluss	1 (Unten)
Fitting	05 (Ø 6 Gerade)
Zubehörteil	A (Manometer)
Option	Keine
Einheit	Typenschild, Manometer MPa
Ausgang des digitalen Druckschalters	Keine
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (with no freezing)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Einstelldruckbereich	0.05 - 0.7 MPa
Verwendbares Medium	Druckluft
Reglerbauart	Direkt betätigt
Funktionsprinzip	Kolbenregler
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung

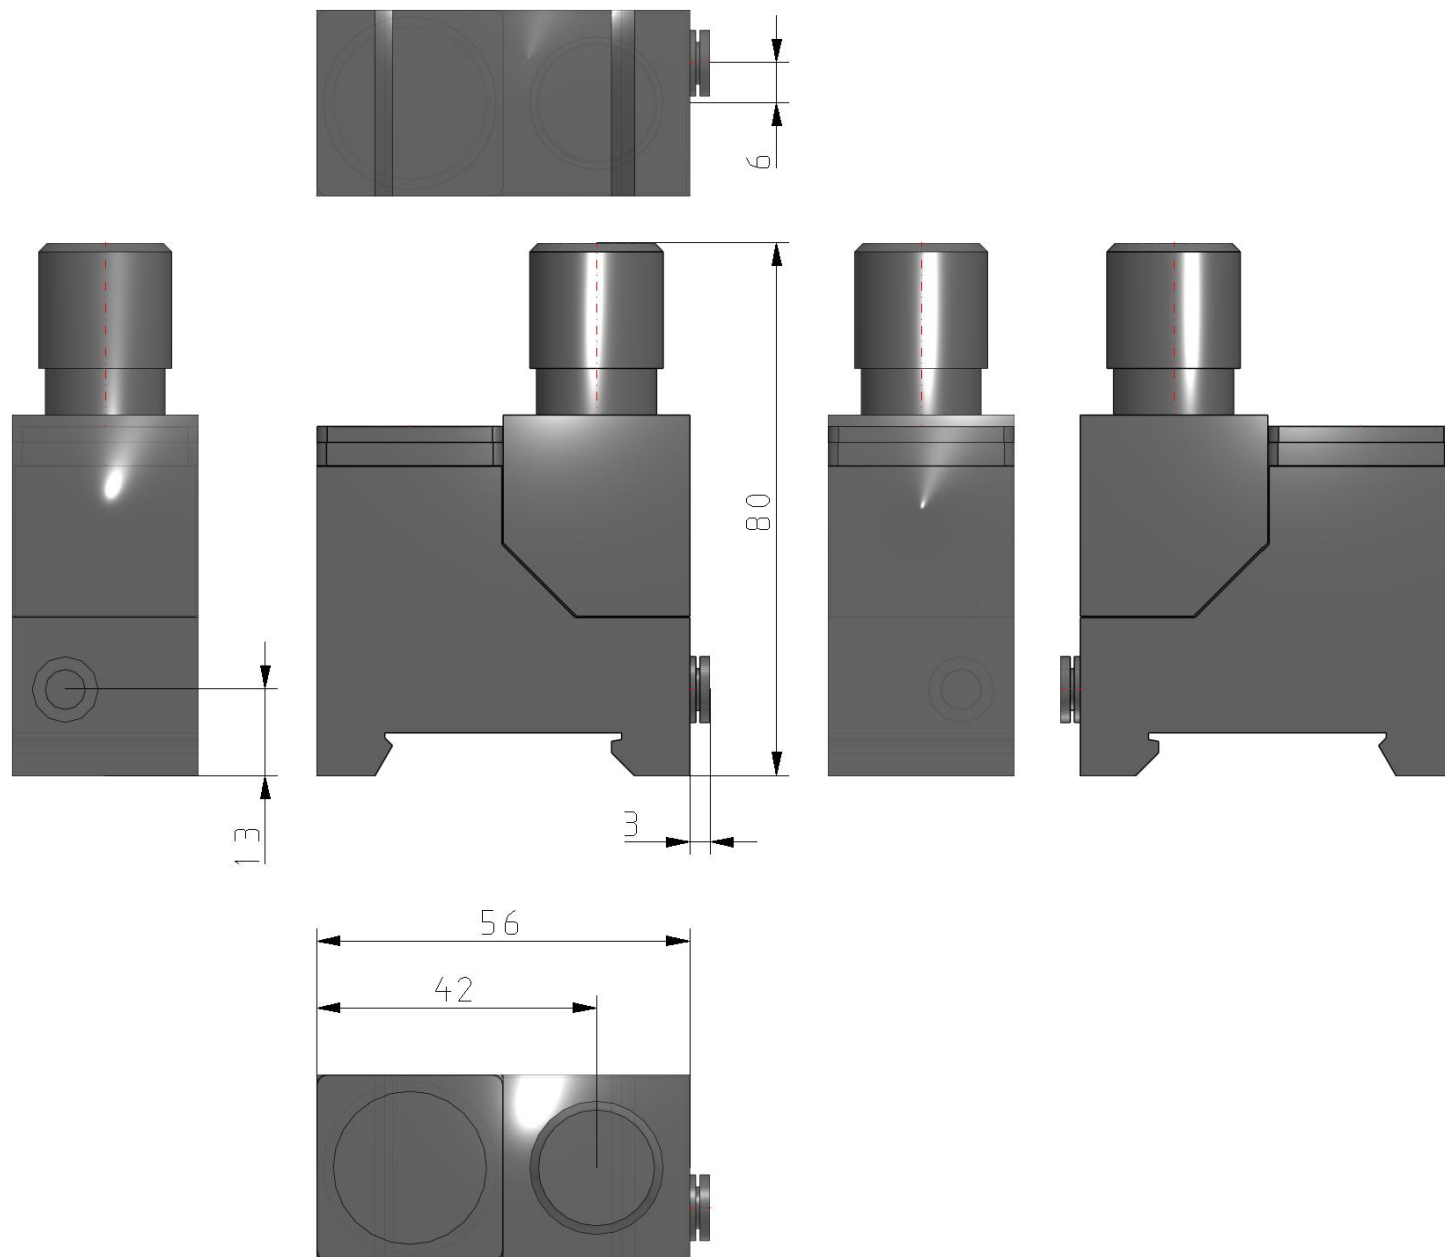

Weitere Informationen

Katalog

[ARM10-11_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[arm10_11_op_man_ar_-omg0039-a.pdf](#)