


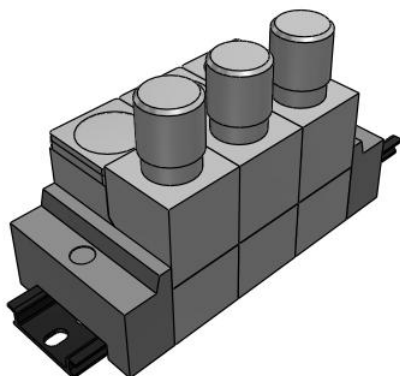


ARM11B, Régulateur sur embase de petite taille, modèle à alimentation individuelle

ARM11BB2-308-A

Fiche technique

General series information

- Régulateur d'embase à alimentation individuelle
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile




Régulateur de pression en îlot, avec soupape de décharge, réglable

Spécifications standards


Position de la poignée	B (Avant)
Raccordement	2 (IN/OUT : Dessus)
Stations	3 Stations
Raccord	08 (IN : Modèle droit Ø6, OUT : Modèle droit Ø6)
Accessoire	A (manomètre)
Option	Sans
Unité	Plaque signalétique, manomètre MPa
Caractéristiques de sortie du pressostat numérique	Sans
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Plage de la pression de réglage	0.05 - 0.7 MPa
Fluide	Air
Construction du régulateur	A action directe
Principe de fonctionnement	Régulateur à membrane
Mécanisme de purge des contre-pressions	Avec purge des contre-pressions
Fonction débit inverse	Comprise (Type décompensé)
Température d'utilisation	5 - 60 °C

Poids

0.351 Kg

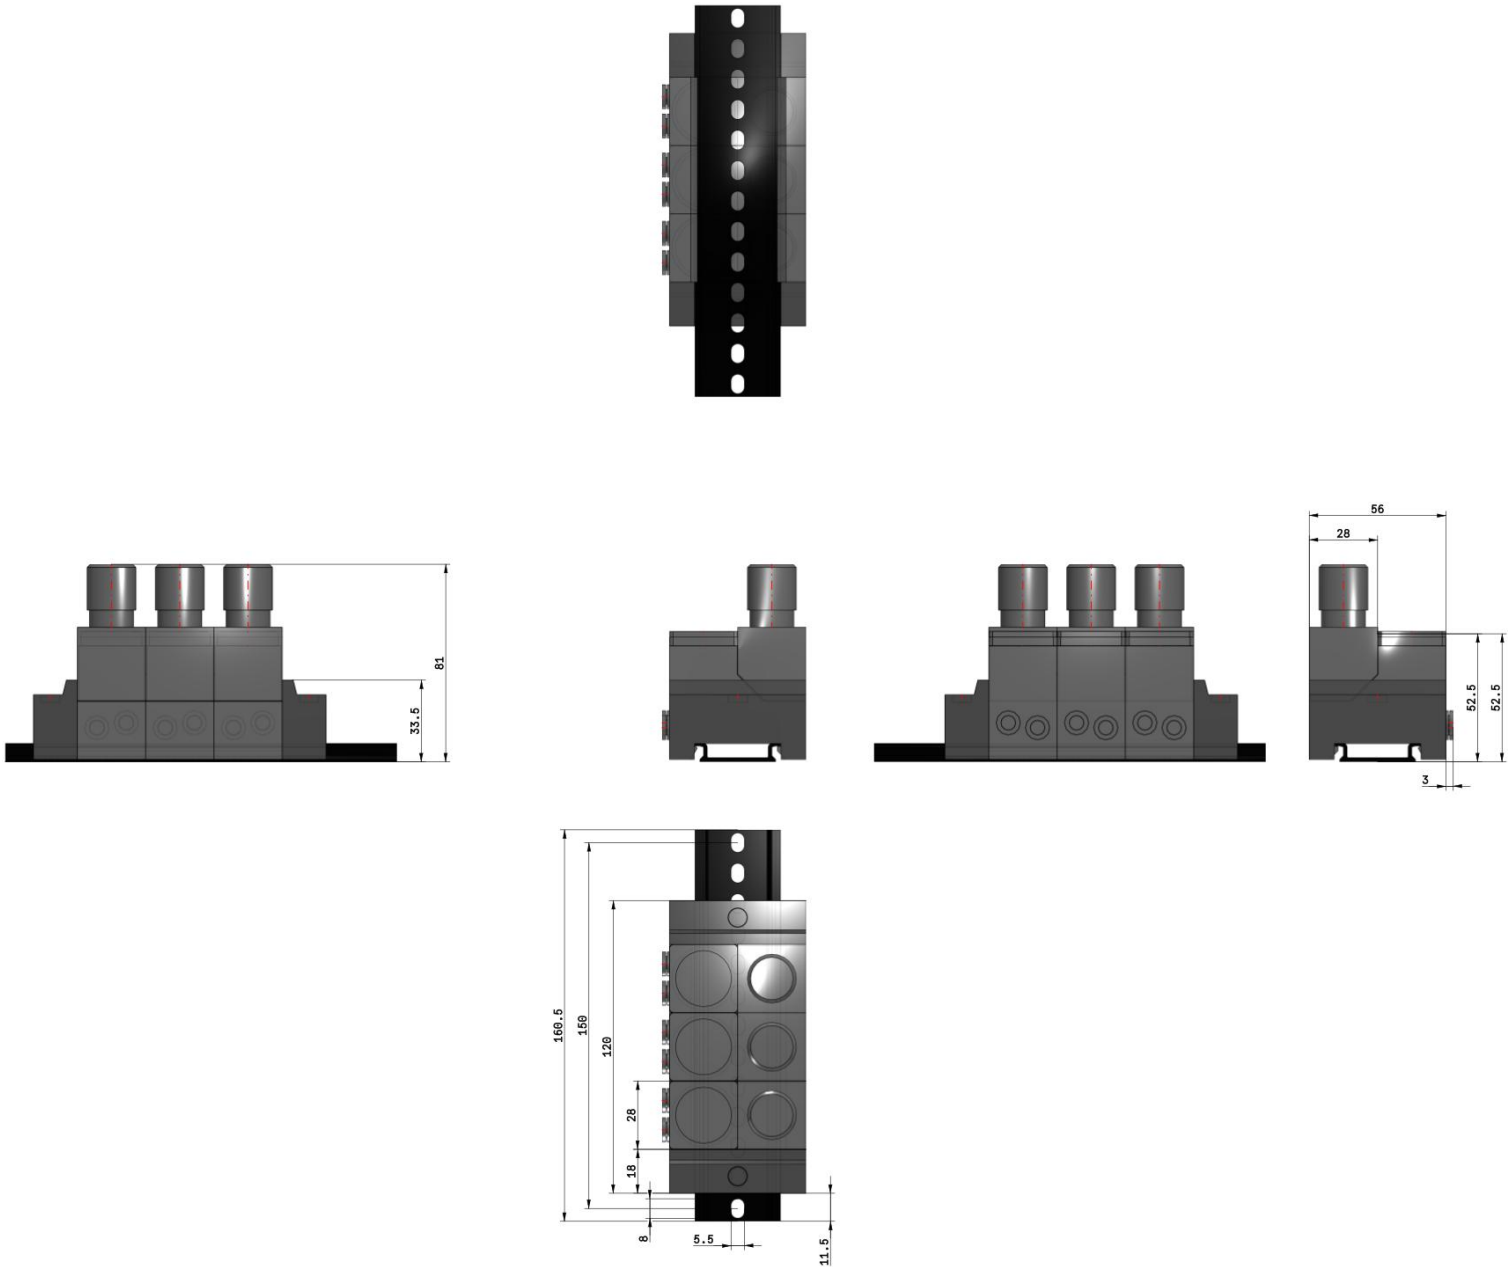

Constructions

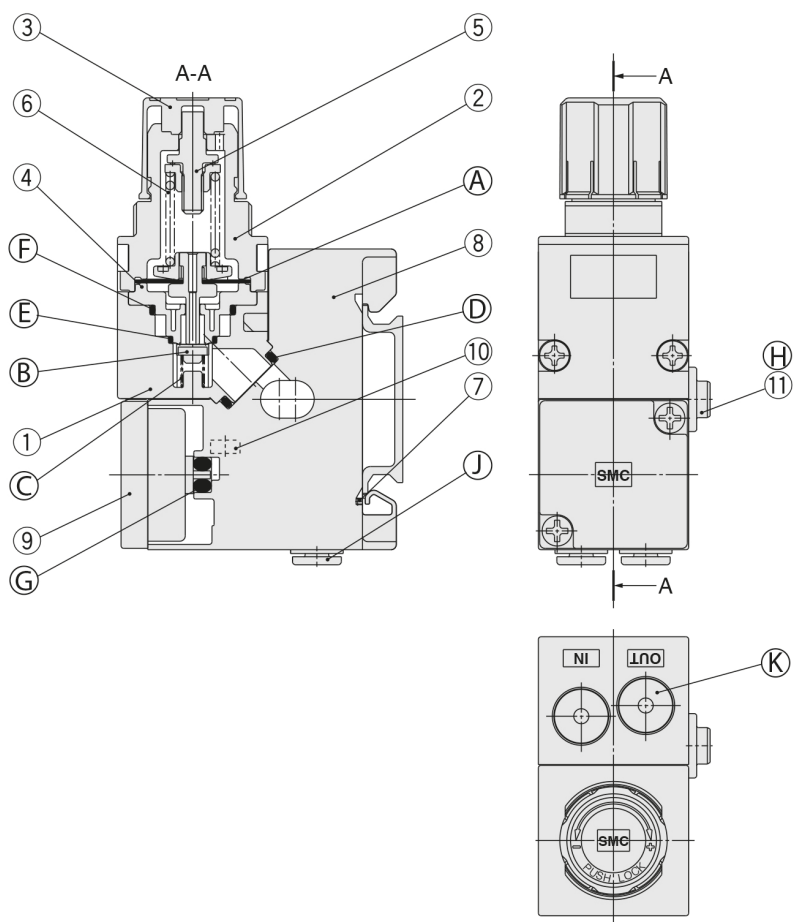

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau
1	Corps du bloc régulateur	PBT
2	Couvercle	PBT
3	Bouton de réglage	POM
4	Siège	POM
5	Ensemble vis de réglage	Acier renforcé
6	Ressort de réglage	Acier élastique
7	Clip régulateur	Acier inox
8	Embase	PBT
9	Plaque d'obturation	—
10	Ecrou carré	Acier
11	Bague d'entrée individuelle	POM

Réf.	Désignation	Matériau	Note
A	Membrane	Résistant aux intempéries NBR, POM	Avec purge des contre-pressions Sans purge des contre-pressions
B	Vanne	HNBR, alliage d'aluminium	
C	Ressort du clapet	Acier inox	
D	Joint	HNBR	
E	Joint torique	NBR HNBR	Modèle standard Caractéristique sans lubrifiant
F	Joint torique	NBR HNBR	Modèle standard Caractéristique sans lubrifiant
G	Joint torique	NBR HNBR NBR HNBR	Modèle standard Caractéristique sans lubrifiant Modèle standard de pressostat numérique Caract. sans lubrifiant pour le pressostat numérique
H	Joint torique	NBR HNBR	Modèle standard Caractéristique sans lubrifiant
J	Ensemble raccord	—	
K	Bouchon	PBT/HNBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[ARM10-11_FR.pdf](#)

Operation manuals

[arm10_11_op_man_ar_-omg0039-a.pdf](#)