


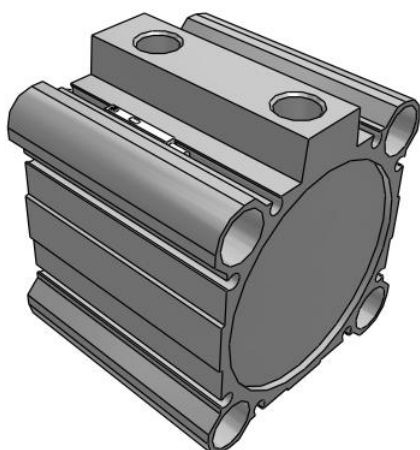

C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

CDQ2B63-25DCMZ-M9BWZS

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø63 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	25
Option du corps	CM [Butée élastique + Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Z [Rainure de fixation du détecteur]
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	M9BW--Détecteur statique, diagnostic, 2 fils, horizontal
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	S (1pc)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.000 Kg

063-c-100 オートミエリ装置

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18	タイプ1/200A 0002A 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 
標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 	標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18 

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

標準型 (オートミエリ) / QG18-CQ18

-

-

[CQ2-Z-B_FR.pdf](#)