


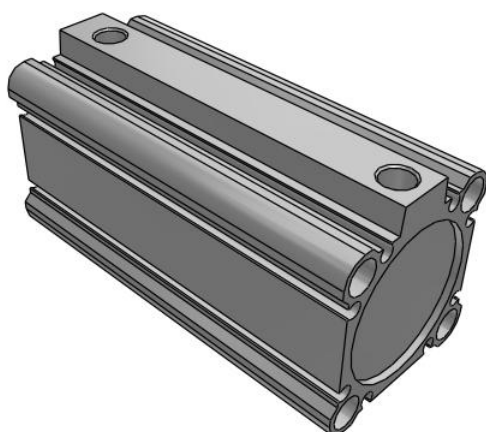

## C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2KB40-65DZ

### Fiche technique

### General series information


- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

*Vérin double effet, simple tige*

### Spécifications standards

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                        |
| Montage                          | B (Trou traversant [Standard; ø12 à ø63]) |
| Alésage                          | Ø40 mm                                    |
| Taraudage de l'orifice           | R                                         |
| Course                           | 65                                        |
| Option du corps                  | Standard (Tige taraudée)                  |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]        |
| Détecteur                        | Sans détecteur                            |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                                   |
| Nombre                           | 2 pcs.                                    |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                      |
| -                                | Compressed air                            |
| Poids                            | 0.492 Kg                                  |

## Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)