


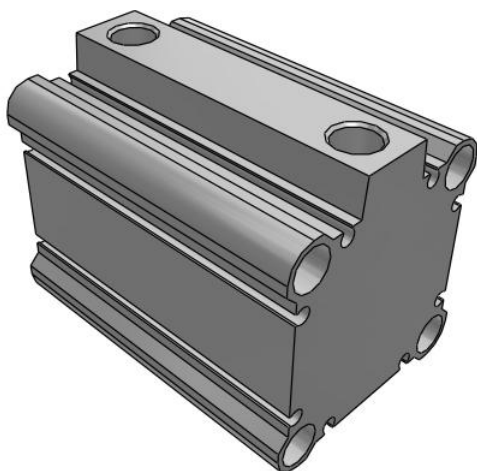

## C(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2KB50-50DZ

### Fiche technique



- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

*Vérin double effet, simple tige*

### Standard Specifications

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aimant                                 | D (Aimant intégré)                        |
| Montage                                | B (Trou traversant [Standard; ø12 à ø63]) |
| Alésage                                | Ø50 mm                                    |
| Taraudage de l'orifice                 | R                                         |
| Course                                 | 50                                        |
| Option du corps                        | Standard (Tige taraudée)                  |
| Rainure de fixation du détecteur       | Sans [pour ø12-ø25 Sans détecteur]        |
| Détecteur                              | Sans détecteur                            |
| Câble ou connecteur précâblé           | Z (5 m)                                   |
| Nombre                                 | 2 pcs.                                    |
| Options d'extrémités de tige           | Sans                                      |
| Pression du fluide                     | Compressed air                            |
| Température minimum du fluide          | -10 °C [without condensation]             |
| Température ambiante min.              | -10 °C [without condensation]             |
| Nombre de connecteurs pneumatiques     | 2 pcs.                                    |
| Action                                 | Double effet                              |
| Forme géométrique de la tige de piston | Tige simple                               |
| Poids                                  | 0.697 Kg                                  |

Dimensions

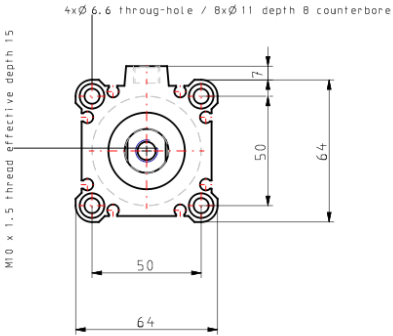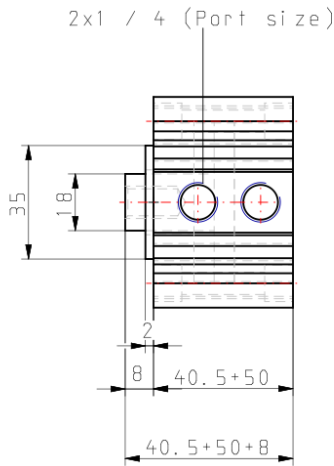

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-B\\_FR.pdf](#)