


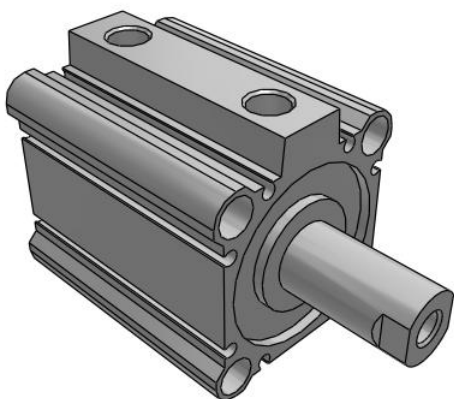

C(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante avec rainure de fixation du détecteur CDQ2WB50TF-30DCZ

Fiche technique

General series information

- Vérin compact: standard double effet, Tige traversante
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Spécifications standards

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	B [Trou traversant (Standard)]
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Course	30 mm
Option du corps	C (Butée élastique)
Rainure de fixation du détecteur	Z (Rainure de fixation du détecteur)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur
Nombre	2 pcs. ou aucune s'il n'y a pas de détecteur
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Pression du fluide	Air
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.

Action	Double effet
Poids	0.677 Kg

Dimensions

φ32～φ50 オートスイッチ付



(オートスイッチなしの場合はA、B、Pの寸法のみ
変わりますので、寸法表もご確認ください。)

標準形(通し穴タイプ) /
CQ2WB・CDQ2WB


両端タップタイプ: CQ2WA・CDQ2WA

両端タップの寸法 (mm)

径 (mm)	φ _h	φ _h	φ _h
32	M8×1.0	1.0	
40	M8×1.0	1.0	
50	M8×1.0	1.4	





注1) 右側の二重線の位置関係は標準となり、一定ではありません。



ロッド先端ねじの場合 (mm)

径 (mm)	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h
32	10~50	87.5		97.5		
40	10~50	97.5		107		
50	10~50	107		117.5		
50	75~100	117.5				

ワンタッチ管継手内蔵形 / φ32～φ50



ワンタッチ管継手内蔵形 (mm)

径 (mm)	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h	φ _h
32	35	60.5	36.5	52	15	6
40	42	66	40.5	58.5	15	6
50	53	82	50	87	16	8

標準形 オートスイッチの標準寸法は、以下の通りです。φ32～φ50をご参照ください。 (mm)

径 (mm)	径 (mm)	径 (mm)	径 (mm)	径 (mm)	径 (mm)	径 (mm)
32	30~50	44.5	30.5	1/8	54.5	43.5
40	30~50	54.5	40.5	1/8	64	50
50	30~50	64	50	1/4	66.5	50.5

径 (mm)	C	D	E	H	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
32	13	16	45	M8×1.25	4.5	1.4	7	3.4	5.5	9.97	13	43.5	1.4							
40	13	16	52	M8×1.25	5	1.4	7	4.0	5.5	9.97	12.5	57	15							
50	15	20	64	M10×1.5	7	1.7	8	5.0	6.6	11.98	14	71	19							

注2) ラバーカップシートの内径寸法は、上記標準寸法と異なる場合があります。

Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C_FR.pdf](#)