


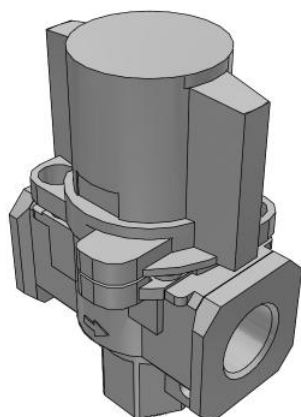

## Double action - VHS VHS4510-F04A-S

### Fiche technique

### General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.





Directional control valve 3/2-way valve, closed  
normal position Contrôle mécanique Ressort,  
commande mécanique verrouillable Return  
with general manual control

### Spécifications standards

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 4                                                 |
| Taraudage                       | F (G)                                             |
| Orifice                         | 04 (1/2)                                          |
| Matière de la Poignée / Capot   | A (Résistance aux projections incandescentes PBT) |
| Options                         | S (Silencieux intégré, orifice d'échappement)     |
| Semi-standard                   | Sans                                              |
| Exécutions spéciales            | Sans                                              |
| Pression du fluide              | Air                                               |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                           |
| Pression minimale d'utilisation | 0.01 MPa                                          |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                           |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                             |
| Température ambiante min.       | -5 °C (risque de gel)                             |
| Normes                          | Pas besoin                                        |
| Couleur                         | Handle: Red Body: White                           |
| Angle de rotation du bouton     | 90°                                               |
| Poids                           | 0.259 Kg                                          |

## Dimensions

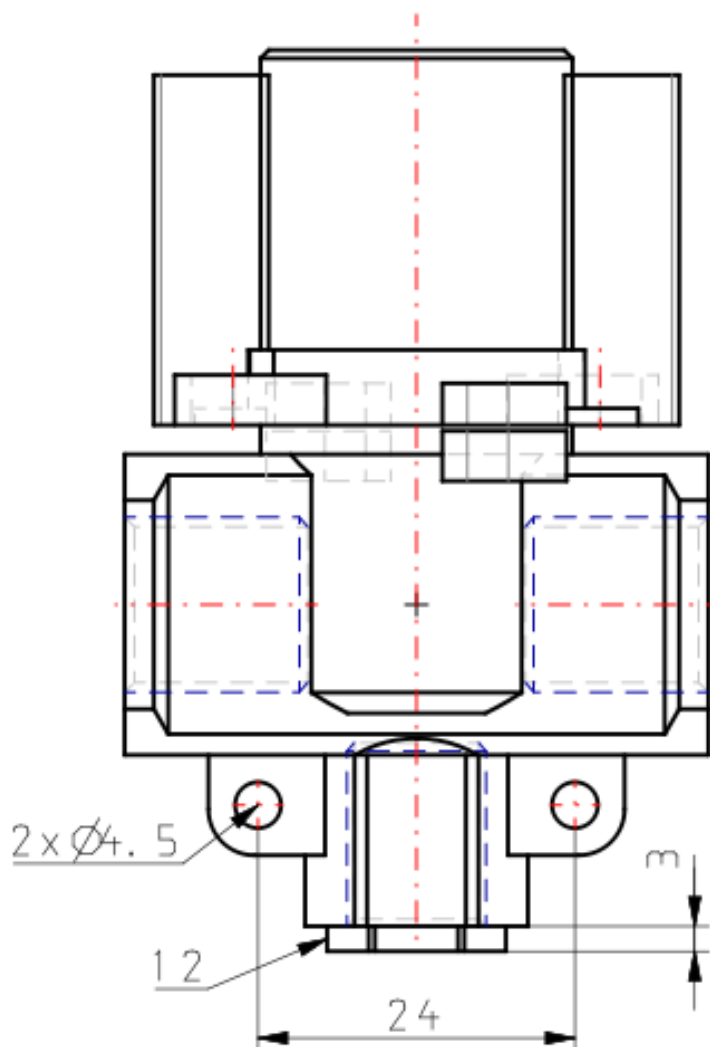

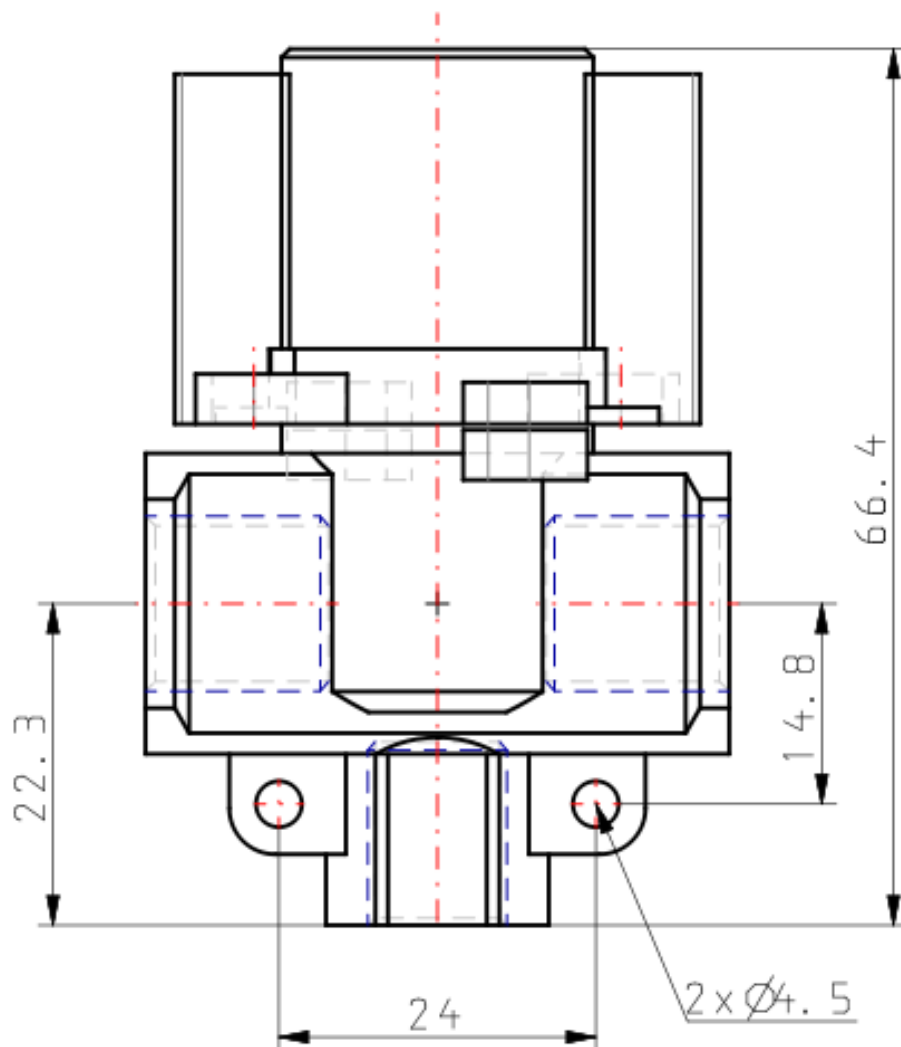

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VHS-A_FR.pdf</a>                                                                |
| Déclaration de conformité | <a href="#">new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf</a><br><a href="#">newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf</a>                                                      |