

Wika DMU 160 ES Druckmessumformer 0-160 bar (0,2% BFSL), G 1/2" AG

Item no. FL-DMU-160-ES


Manufacturer Wika

EAN 4050571252441

Druckmessumformer 0-160 bar (0,2% BFSL), G 1/2" AG

TECHNICAL DATA

Norm	DIN 43650
Operating conditions	IEC 61298-2
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	90262020

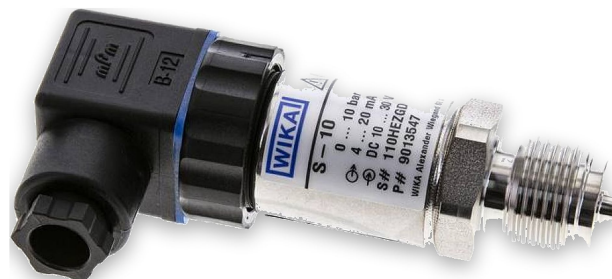

STANDARDS & COMPLIANCE

EN 175301-803 IEC 61298-2 DIN 43650

DESCRIPTION

Anwendung:
für allgemeine Anwendungen, Nullpunkt und Spanne einstellbar

Werkstoffe:
Gehäuse und messstoffberührte Teile: 1.4571

Temperaturbereich:
Messstofftemperatur: -30°C bis +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis +80°C

Schutzart:
IP 65

Anschluss:
G 1/2" *

Spannungsversorgung:
10 - 30 V (DC)

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Elektrischer Anschluss:

Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne)

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Nichtlinearität (IEC 61298-2):

$\pm 0,2$ % der Spanne (BFSL)

Genauigkeit (IEC 61298-2):

$\pm 0,5$ % der Spanne

Hinweis:

WIKA Typ S-10