

R 10-2 F Futura Druckregler, G 1", 0,1-2bar

Item no. FL-R-10-2-F


Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571564261

Futura Druckregler, G 1", 0,1-2bar

TECHNICAL DATA

Certification	ATEX
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811099

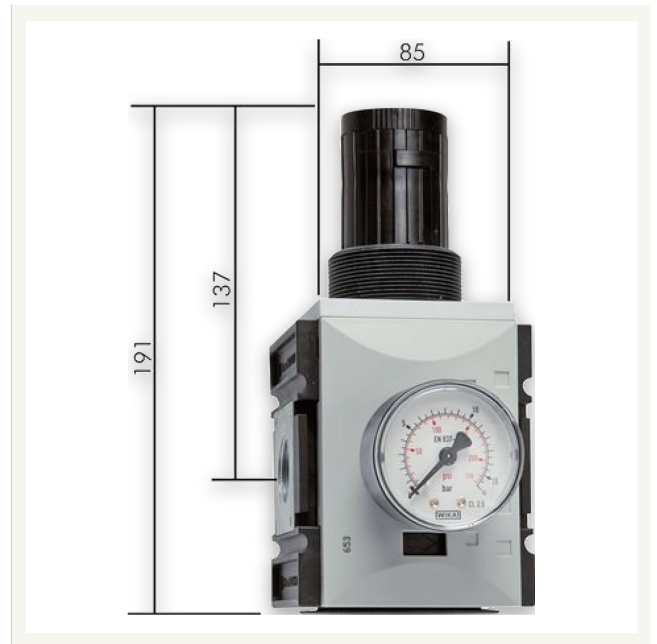

DESCRIPTION

Ausführung:
Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)

Werkstoffe:
Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:
-10°C bis +50°C

Eingangsdruck:
max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar)

Manometeranschluss:
G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Medien:
geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden.

Schalttafelgewinde:

M 50x1,5

Lieferumfang:

Druckregler einschließlich 40 mm Manometer

Durchfluss:

14200 l/min, Sekundärentlüftung: 120 l/min

Eigenluftverbrauch:

max. 1,5 l/min

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional:

Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil **-Si**